

## 螺柱与焊材

SOYER以最佳的生产工艺制造焊接螺柱，确保每颗螺柱都是在相同的条件下生产，包括环境，生产设备、检验设备和质量控制。在螺柱的生产制造、研究发展和服务方面SOYER公司已经处于全世界的领先地位。所有螺柱均符合国际及欧洲标准DIN EN ISO 13918。

### 索亚螺柱特点

符合DIN EN ISO 13918国际标准

能提供材质证明书

100%德国制造


SOYER自行生产

精确尺寸

质量保证



SOYER抗拉强度测试机

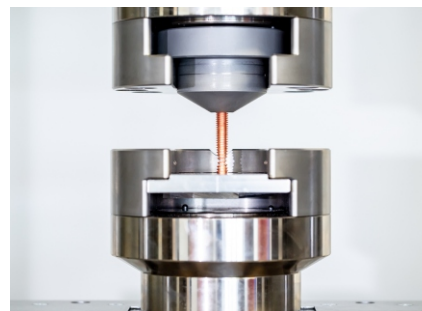


螺柱抗拉强度测试

## 储能式焊接螺柱

储能焊接方式可焊接2-8 mm直径的螺柱（特殊的配置可焊接到12 mm直径），这种方法适用于厚度0.5 mm以上的薄板，板面、背面无压痕、变色、变形等缺陷；焊接熔深约为0.1 mm，适合表面要求装饰效果的场合；该工艺焊接螺柱最基本的特征是焊接端面有对应尺寸的“尖点”。

## 产品选型

### ■ 储能PT类型螺柱

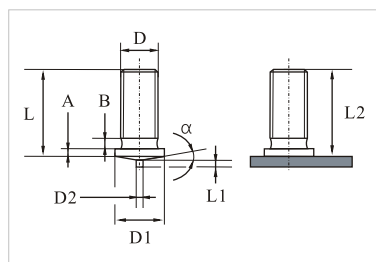



螺柱类型：PT

描述：带法兰的螺柱

螺柱材质：铝合金、碳钢、不锈钢、铜合金

螺柱规格：M3-M12，6 mm-60 mm

### ■ 无螺纹储能UT类型螺柱

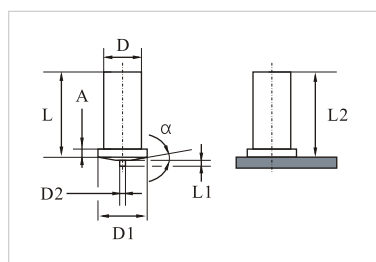


螺柱类型：UT



描述：带法兰没螺纹的螺柱

螺柱材质：碳钢、不锈钢、铝合金

螺柱规格：Φ 3-Φ 10.8，6 mm-55 mm



## ■ 储能IT类型螺柱

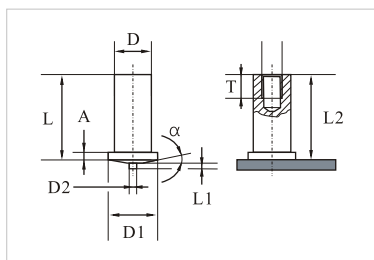


螺柱类型：IT

描述：带法兰的内螺纹螺柱

螺柱材质：碳钢、不锈钢、铝合金

螺柱规格：M3×Φ5-M8×Φ10.8，6 mm-40 mm

## ■ 绝缘储能IN类型销钉

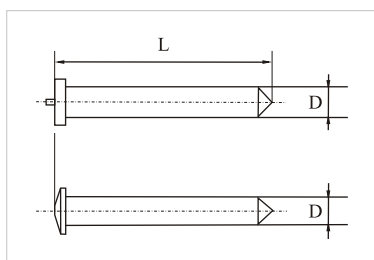


螺柱类型：IN

描述：带法兰的保温钉

螺柱材质：碳钢、不锈钢

螺柱规格：Φ2-Φ3，20 mm-150 mm

## ■ 大头保温钉

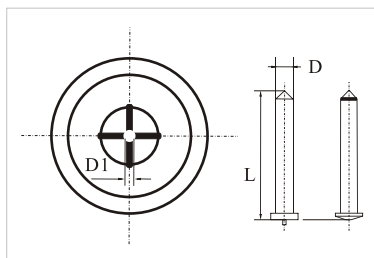



螺柱类型：大头保温钉

描述：Φ30大头保温钉

螺柱材质：镀锌钢

螺柱规格：Φ2，19 mm-54 mm

## ■ 储能接地片

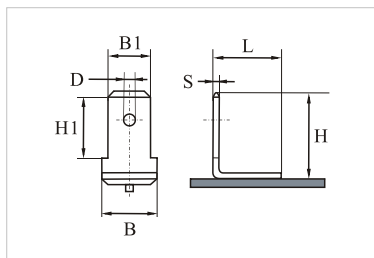


螺柱类型：接地片

描述：F1单插头

螺柱材质：铝合金、碳钢、不锈钢、铜合金

螺柱规格：B1宽6.3 mm

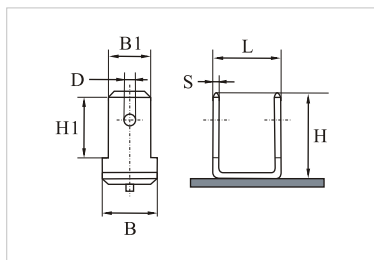

螺柱类型：接地片

描述：F2双插头

螺柱材质：铝合金、碳钢、不锈钢、铜合金

螺柱规格：B1宽6.3 mm

